
Датчик температуры

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1 ОСОБЕННОСТИ

- TSMC БиКМОП 0,18 мкм
- Рабочий диапазон температур -45 ...+85 °С
- Встроенный 10 битный R-2R ЦАП
- Широкий диапазон напряжений питания 2,8 ... 3,6 В
- Малое потребление 58 мкА
- Малая занимаемая площадь
- Отсутствие внешних компонентов
- Поддерживаемые технологии: TSMC, UMC, Global Foundries, SMIC, iHP, AMS, Vanguard, SilTerra

2 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Встроенное измерение температуры кристалла
- Оцифровка псевдостатических аналоговых сигналов
- Чувствительные аналоговые схемы
- Навигационные приёмники
- Цифровые СБИС с высокой тактовой частотой

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Основным элементом датчика температуры является биполярный pnp-транзистор, который включен в диодном режиме. Принцип действия устройства основан на том, что падение напряжения на диоде практически линейно уменьшается с ростом температуры. При помощи компаратора напряжение на диоде сравнивается с напряжением, которое выдает 10–ти битный ЦАП. Контроллер, через обратную связь с компаратора, вычисляет 10–ти битный код, который задает напряжение на выходе ЦАП. Этот 10–ти битный код соответствует измеряемой температуре. Для питания датчика использован имеющийся в схеме блок опорного напряжения.

Устройство включается по запросу на считывание, время преобразования составляет 640 мкс. Остальное время устройство выключено.

Малые габариты, простота управления и низкое энергопотребление делают это устройство оптимальным решением для обеспечения контроля температуры кристалла.

Устройство выполнено в технологии TSMC БиКМОП 0,18 мкм.

4 БЛОК-СХЕМА

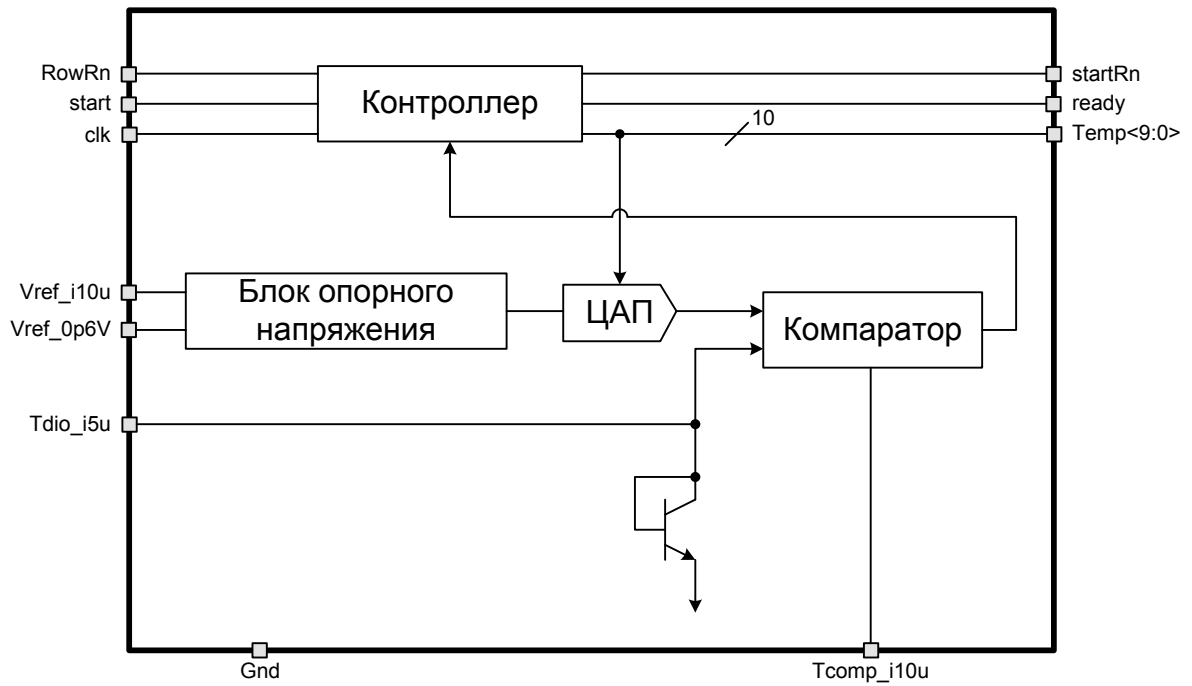


Рисунок 1: Блок-схема датчика температуры.

5 ОПИСАНИЕ ПОРТОВ

Наименование выводов	Направление	Назначение выводов
Tdio_i5u	IO	Опорный ток диода (5 мкА)
Tcomp_i10u	IO	Опорный ток компаратора (10 мкА)
PowRn	I	Сброс по питанию
start	I	Режим запуска датчика
ctr	I	Вывод тактовой частоты
Vref_i10u	I	Вывод опорного тока (10 мкА)
Vref_0p6V	I	Вывод опорного напряжения
startRN	O	Автоматический режим сброса
ready	O	Индикатор готовности
Temp<9:0>	O	Цифровой код, задающий уровень температуры
Vcc	IO	Вывод питания
Gnd	IO	Общий вывод

6 ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

В таблице 1 приведены размеры блока.

Таблица 1: Размеры блока.

Размер	Значение	Единица измерения
Высота	152	мкм
Ширина	399	мкм

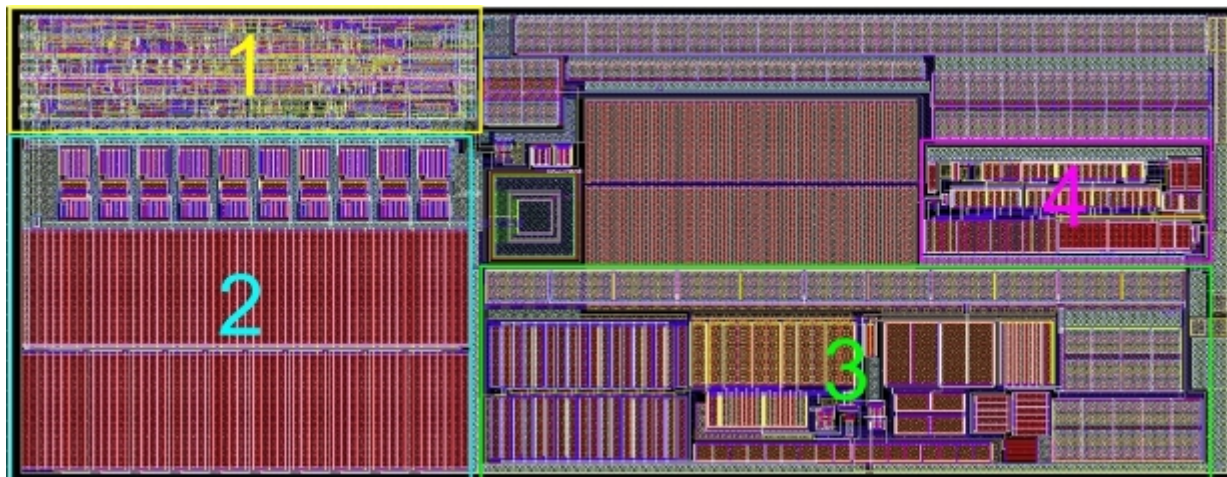


Рисунок 2: Общий вид топологии блока датчика температуры.

1. Контроллер
2. ЦАП
3. Блок опорного напряжения
4. Компаратор

7 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология _____ TSMC БиКМОП 0,18 мкм

Статус _____ верифицирован в кремнии

 Занимаемая площадь _____ 0,06мм²

7.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Значения электрических параметров приведены для $V_{cc} = 2,8 \div 3,6$ В и $T = -45 \div +85$ °С, если иное не оговорено; типовые значения при $V_{cc} = 3,0$ В и $T = +27$ °С.

Наименование параметра	Обозначение	Условия	Значение			Единицы измерения
			мин	тип	макс	
Напряжение питания	V_{cc}	-	2,8	3,0	3,6	В
Температурный диапазон	T	-	-45	27	85	°С
Тактовая частота	F_{clk}	-	-	50	-	кГц
Разрядность ЦАП	K	-	-	10	-	бит
Шаг точности	N	-	-	0,8	-	±°С
Абсолютная точность	δ	-	-	5	-	±°С
Ток потребления	I_{cc}	-	-	58	100	мкА
Ток потребления в режиме ожидания	I_{stb}	-	-	0,01	0,1	нА
Входное напряжение высокого уровня	V_{IH}	Для цифровых входов	0,7 V_{cc}	-	$V_{cc}+0,25$	В
Входное напряжение низкого уровня	V_{IL}		-0,25	-	0,3	В

8 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки IP блока включает:

- Схемотехническое решение (schematic) или NetList
- Топологическое решение (layout) или «черный ящик»
- Топологическая схема с экстрагированными параметрами (extracted view, опциональный)
- GDSII
- Схемы для тестирования с сохранёнными конфигурациями (опциональный)
- Документация